VIDEOSOUND LED POSTER

DESIGN E INNOVAZIONE

I Led Poster sono un prodotto esclusivo ed innovativo, si presentano molto elegantemente con la loro profondità di soli 3,5 cm, e offrono svariate opzioni di utilizzo, sono infatti autoportanti per appoggio a pavimento oppure possono essere sospesi a strutture o installati a parete. La riproduzione di contenuti può avvenire in modalità wireless da Smartphone/Smartpad, da files memorizzati su memoria Usb, o da Pc tramite porta Hdmi, la messa in onda può essere pianificata su fasce orarie e si possono sincronizzare più Led Posters con la scomposizione delle immagini.

FASHION&EVENTS

ADVERTISING

COMUNICAZIONE DINAMICA

I Led Poster possono sostituire i tradizionali Roll-Up fornendo maggiore visibilità e dinamicità della comunicazione. Sono realizzati con pannelli a Led con passo estremamente ridotto ed hanno una luminosità che arriva a 1.200 Nits per garantire piena visibilità in ogni condizione di illuminazione. Possono essere utilizzati a supporto della comunicazione in moltissime applicazioni sia pubblicitarie che di intrattenimento e comunicazione, con contenuti grafici dinamici che attirano l'attenzione del pubblico e forniscono informazioni in modo dinamico e di forte impatto emotivo.

EXPO&STANDS

ENTERTAINMENT

EASY MAINTENANCE:
I Led Poster sono stati pensati per una facile ed immediata manutenzione, con schede di ricambio sostituibili in pochi secondi.

WIRELESS CONNECTION:
WiFi integrata, per condividere contenuti da Smartpad/Smartphone e per una gestione da remoto immediata e intuitiva.

INTELLIGENT MANAGEMENT:
Un software dedicato consente la gestione immediata e semplificata di più Led Poster con schedulazione di riproduzione.

CONFERENCE

I Led Poster sono la soluzione ideale per numerosissimi campi di utilizzo, per i convegni possono essere utilizzati al lato del tavolo relatori per loghi e campagne pubblicitarie, disposti orizzontalmente sotto al tavolo relatori possono sostituire i "cavalieri" con il nome dei relatori e dare importanza al brand aziendale con la riproduzione del logo e del titolo del meeting, nella moda sono ideali per vetrine o di supporto alle sfilate, in eventi quali inaugurazioni o presentazione di prodotti possono essere disposti a supporto delle info del prodotto o dell'evento stesso, disposti affiancati pavimento o a parete in installazioni a disposizione libera e con i contenuti sincronizzati possono essere valido intrattenimento per fiere od eventi dove attrarre l'attenzione del visitatore.

FRONT SERVICE:
Le mattonelle di Led sono smontabili frontalmente e sostituibili a caldo, protette da un pannello trasparente che ne garantisce una lunga durata.

Front Service

HIGH DEFINITION DISPLAY:
I Led Poster sono disponibili con passo 2.5 e 1.8, con una elevata definizione per una riproduzione di qualità e con ottima definizione.

HD
High-Definition Displays

LIGHT & THIN:
Solo 35 Kg e solo 3,5 cm di spessore rendono questi Led Poster di elegante collocazione e facile movimentazione.

Light & Thin

VIDEOSOUND & C. srl
Via Caselle, 85 - 40068
S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel: 051.505029 • **Fax:** 051.503641
Mail: info@videosoundsrl.com

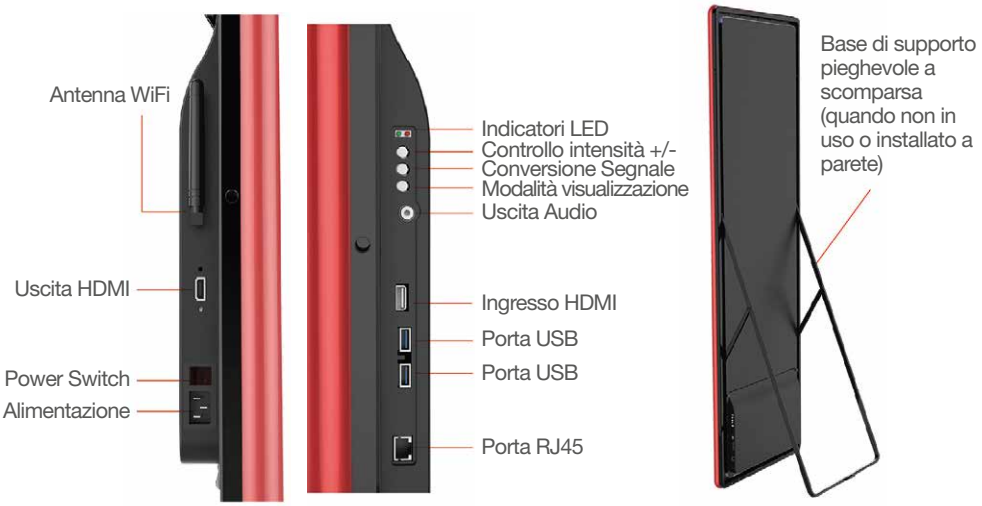

Parameters	X-Poster（2nd Generation）	
Pixel Pitch（mm）	1.8 mm	2.571 mm
Pixel Configuration	SMD 1515	SMD 2020
Pixel Matrix per Panel（dots）	160 x 120 dots	112 x 84 dots
Pixel Density（dots/screen）	345,600 dots/screen	169,344 dots/screen
Panel Dimension (W×H×D) /（mm）	576 x 1944 x 35mm (80")	576 x 1944 x 35mm (80")
Panel Material	Aluminum / 10 colors optional	Aluminum / 10 colors optional
Screen the Weight（kg/screen）	35 kg/screen（77.2 lb/screen）	35 kg/screen（77.2 lb/screen）
Color Depth（Bit）	14 bit	14 bit
Refresh Rate（Hz）	3840 Hz	3840 Hz
Driver Method /scan	Scan 1/30	Scan 1/28
Brightness（nits）	600~1200 nits，adjustable（8 levels）	600~1200 nits，adjustable（8 levels）
Horizontal Viewing Angle（H°）	160 °	160 °
Vertical Viewing Angle（V°）	160 °	160 °
Display Resolution (W×H) /（pixel）	320 x 1080	224 x 756
Control Mode	USB / HDMI / WIFI / RJ45	USB / HDMI / WIFI / RJ45
Support Video Mode	MP4，AVI，WMV	MP4，AVI，WMV
AC Power Input（V）	AC110V~ 220V ±10%	AC110V~ 220V ±10%
AC Power Frequency（Hz）	50 ~ 60 Hz	50 ~ 60 Hz
Max. Power（W/screen）	654 W/screen	683 W/screen
Avg. Power（W/screen）	218 W/screen	228 W/screen
Operating Temperature（℃）	-0℃ ~ 50℃	-0℃ ~ 50℃
Installation Type	Wall Hanging，Stacking，Hanging	Wall Hanging，Stacking，Hanging
Maintenance Method	Front service	Front service
Certifications	CCC	CCC